

LEDCRAFT

— LED Shining Module —

LEDシャイニングモジュール

部品から組み立てまで
純国産の高信頼製品

製品特徴

- スタンダードタイプ(0.7W)と、超高輝度のハイパワータイプ(1W)の2ラインアップを用意。
- 日亜製LEDを使用し、独自の放熱設計を施した高信頼製品。
- LEDの発光部(上部)には防水樹脂を付着させない徹底した品質管理。
- 入力電圧の変動時でもLEDへの電流が一定となる定電流方式を採用。*
- LEDの突発故障による回路ショート時の過電流をシャットダウンする機能を装備。*

※ハイパワータイプのみ




純国産のハイクオリティ商品

当社のモジュールには最新の日亜製チップLEDを採用し、実装から組み立てまで国内で製造している純国産のハイクオリティ商品です。不良率ゼロを目標に電気設計・部品選定を行うことでワンランク上の商品に仕上がった反面、市場コストに見合うようにコスト設計されています。

また、モジュール間のピッチを変更することにより、各種看板サイズに柔軟に対応しています。




■ フレーム厚とLEDピッチの関係

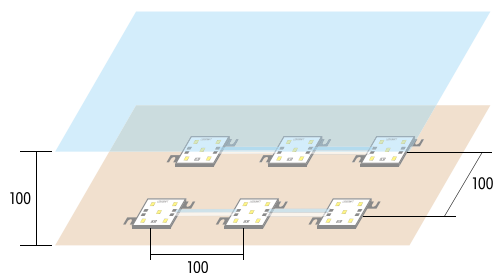


LED施工例

■ 0.7Wスタンダード (LCP-N5W)

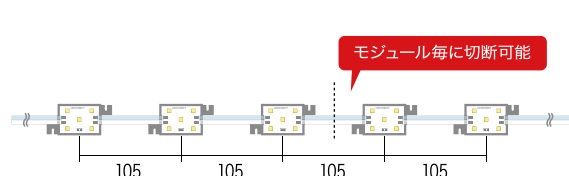

モジュール毎に切断可能

■ 1Wハイパワー (LCP-NW-3)

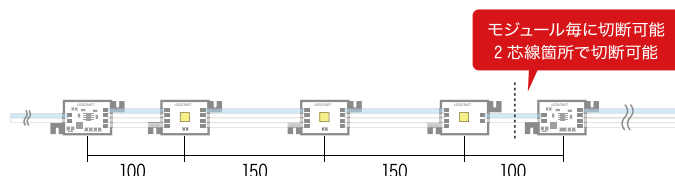モジュール毎に切断可能
2芯線箇所での切断可能

■ 製品仕様

タイプ	スタンダード (0.7W)	ハイパワー (1W)		
型式	LCP-N5W	LCP-NW-6	LCP-NW-3	LCP-NW-1
LED色	白色(9,000K)	白色(9,000K)		
切断仕様	1モジュール単位	6モジュール単位	3モジュール単位	1モジュール単位
最大連結数	直列で100個まで	直列で60個まで		
入力電圧	DC. 24V	DC. 24V		
消費電圧	0.7W ※1	1W ※1		
寸法[mm]	(W)34 x (D)24 x (H)4	(W)34 x (D)24 x (H)4		
防水対策	樹脂ポッティング	樹脂ポッティング		
使用環境	屋内/屋外	屋内/屋外		
モジュール隔離	105mmピッチ	150mmピッチ ※2		

※1 モジュール1つあたりの消費電力です。

※2 コントローラーモジュールとLEDモジュール間は100mmになります。(ハイパワータイプのみ)

LEDSCRAFT
株式会社レッズクラフト

〒583-0876
大阪府羽曳野市伊賀2-14-12
<http://www.leds-craft.co.jp> / Mail: info@leds-craft.co.jp

お問い合わせ
TEL. 072-953-7101
FAX. 072-953-1666

LEDSCRAFTとレッズクラフトのロゴは株式会社レッズクラフトの商標または登録商標です。

Copyright LEDSCRAFT Corporation

製品の最新情報については弊社ホームページをご覧ください。